

# Deltadeck®

Deltadeck® en är en innovativ lösning för arbete på låg höjd, perfekt för den som behöver flexibilitet vid arbete på 3m höjd eller lägre.

Kompakta mått tillåter enkel transport och förvaring (Deltadeck® kan transporteras i bagageutrymmet på de flesta bilar).

Lätt och enkel att montera och demontera, Deltadeck® nås från båda sidorna av plattformen. Heltäckande räcken i korrekt höjd som automatiskt reses vid alla höjder av plattformar.



- En komplett enhet - inga komponenter som försvinner, skadas eller glöms bort vid montering
- Flera arbetshöjder - max. arbetshöjd 3m  
Säkerhetsbelastning 200kg - testad och betygsatt enligt BS EN 1004
- Passar i hopfällbart skick genom en standard 2fot 9tum dörrkarm
- Tillverkas enligt BS EN ISO 9001-2008 kvalitetssystem



## Dimensioner

**Helt monterade H x B x L:**

1900mm x 760mm x 1120mm

**Hopfälld H x B x L:**

310mm x 760mm x 1120mm

## Vikt

26.80kg

## Plattform, Höjd

Min. 450mm Max. 870mm

## Plattform, Bredd


600mm

# Deltadeck<sup>®</sup> GO

Deltadeck<sup>®</sup> GO utvecklades för att lösa särskilda krav från en av Storbritanniens ledande internationella byggföretag med många olika grenar. Deltadeck<sup>®</sup> GO ger kollektivt skydd vid lägre plattformshöjder, till skillnad från många andra arbetsplattformar som finns på marknaden. Med en lägre plattformshöjd än standard Delta Deltadeck<sup>®</sup> har Deltadeck<sup>®</sup> GO många av funktionerna och fördelarna hos Deltadeck<sup>®</sup>.

Kompakta mått tillåter enkel transport och förvaring (den kan transporteras i bagageutrymmet på de flesta bilar). Lätt och enkel att montera och demontera, Deltadeck<sup>®</sup> GO nås från båda sidorna av plattformen. Heltäckande räcken i korrekt höjd som automatiskt reses vid alla höjder av plattformar.

- En komplett enhet - inga komponenter som försvinner, skadas eller glöms bort vid montering
- Flera arbetshöjder - max. arbetshöjd 2.6m
- Säkerhetsbelastning 200kg - testad och betygssatt enligt BS EN 1004.
- Passar i hopfällbart skick genom en standard 2fot 9tum dörrkarm
- Tillverkas enligt BS EN ISO 9001-2008 kvalitetssystem

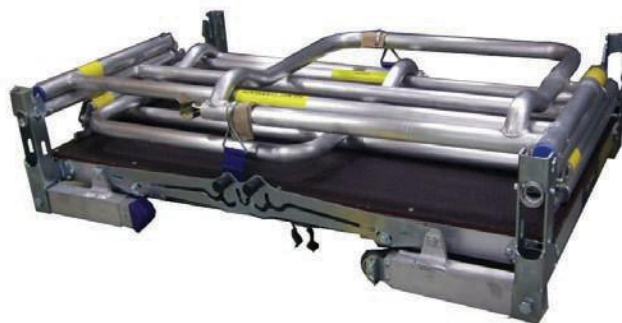

## Dimensioner

Helt monterad H x B x L:

1530mm x 760mm x 1120mm

Hopvikt H x B x L:

310mm x 760mm x 1120mm

## Vikt

22.7kg

## Plattform, Höjd

Min. 300mm

Max. 500mm

## Plattform, Bredd

600mm